

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




VIP güç kablolaması, tüm yaygın 40 pinli SIMATIC S7-300 I/O modüllerine bağlantı için universal ön adaptör, her biri 10 pinli COMBI konnektöre sahip dört kablo üzerinden, pin aralığı: 3,5 mm, kablo uzunluğu: 10 m

Şekilde gösterilen versiyon VIP-PA-PWR/4X10COMBI/.../S7

RoHS

Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 046356 960069
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356960069
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	333,330 g
Gümrük tarife numarası	85444290
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)

Teknik veriler

Ortam şartları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-20 °C ... 80 °C

Genel

İzin verilen maks. çalışma gerilimi	250 V AC/DC
İzin verilen maks. akım	6 A (40°C'de tek tel için) 4 A (60°C'de tek tel için)
İzin verilen maks. toplam akım	20 A (40°C'de kablo için) 16 A (60°C'de kablo için)
Montaj pozisyonu	herhangibir
Nominal çalışma modu	100 % çalışma faktörü
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi 1

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Teknik veriler

Bağlantı verisi 1

Bağlantı adı	Kontrol seviyesi
Bağlantı tipi	Fiş bağlantısı
Not	40-kut. I/O modüllerine takılabilir

Bağlantı verileri 2

Bağlantı adı	Saha seviyesi
Bağlantı tipi	COMBICON fiş konnektörleri
Bağlantı sayısı	4
Kutup sayısı	10
Genişlik	3,5 mm

Kablo

Modül başına bireysel teller	16
Tek tel, malzeme	Cu izolesiz
Tek tel, kesit alanı	0,5 mm ²
Dış çap	9 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Maks. iletken direnci	≤ 39 Ω/km

Desteklenen kontrolör

Kontrolör	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- uygun I/O kartı	6ES7 321-1BL00-0AA0
	6ES7 321-1EL00-0AA0
	6ES7 321-1CH00-0AA0
	6ES7 321-1FF10-0AA0
	6ES7 322-1BL00-0AA0
	6ES7 322-8BH10-0AB0
	6ES7 322-5GH00-0AB0
	6ES7 322-5FF00-0AB0
	6ES7 322-5HF00-0AB0
	6ES7 322-1HF10-0AA0
	6ES7 323-1BL00-0AA0
	6ES7 331-7NF00-0AB0
	6ES7 331-7NF10-0AB0
	6ES7 331-1KF02-0AB0
	6ES7 331-7PF01-0AB0
	6ES7 331-7PF11-0AB0
	6ES7 331-7PE10-0AB0
	6ES7 332-5HF00-0AB0
	6ES7 326-1BK02-0AB0
	6ES7 326-1RF00-0AB0
	6ES7 326-2BF41-0AB0

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Teknik veriler

Desteklenen kontrolör

	6ES7 326-2BF01-0AB0
	6ES7 326-2BF10-0AB0
	6ES7 336-1HE00-0AB0

Standartlar ve Yönetmelikler


Standarta uygun bağlantı	CUL
Standartlar/yönetmelikler	DIN EN 50178
	IEC 60664
Nominal izolasyon gerilimi	260 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV (temel izolasyon)
Kirlilik sınıfı	2
Darbe gerilim kategorisi	III

Environmental Product Compliance

China RoHS	Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50
	Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin


Çizimler

Boyutlu çizim

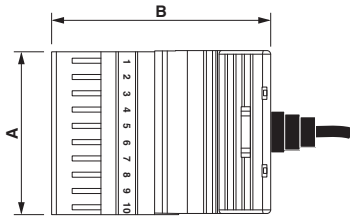

	A	B
...4X10COMBI...	52	70
...2X10COMBI...		
...4X10 PT...	35	62
...2X10 PT...		

Devre şeması

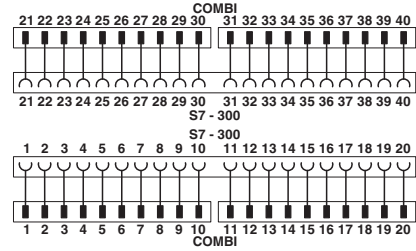

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Sınıflandırma

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151601
-------------	----------

Onaylar


Onaylar


Onaylar


UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Ex Onayları

Onay ayrıntıları

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nominal akım IN	6 A		
Nominal gerilim UN	250 V		


cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nominal akım IN	6 A		
Nominal gerilim UN	250 V		

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	70019651
Nominal akım IN	6 A		
Nominal gerilim UN	250 V		

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Onaylar

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Geçmeli klemens,

Minyatür geçiş klemensi - MPT 1,5/S/1P - 3248115



Minyatür geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 15

Minyatür geçiş klemensi - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116



Minyatür geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 15

Geçiş klemensi - PT 1,5/S/1P - 3208582



Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in / fiş bağlantısı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, yükseklik: 30,5 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi - PT 1,5/S/1P BU - 3208595



Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in / fiş bağlantısı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, yükseklik: 30,5 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Aksesuarlar

Geçiş klemensi - PT 1,5/S-TWIN/1P - 3212358



Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in- / fiş bağlantısı, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 1, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi - PT 1,5/S-TWIN/1P BU - 3212361



Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in- / fiş bağlantısı, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 1, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi - PT 1,5/S-QUATTRO/2P - 3212390



Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in- / fiş bağlantısı, bağlantı sayısı: 4, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi - PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - 3212400



Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in- / fiş bağlantısı, bağlantı sayısı: 4, kesit alanı:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Çift katlı klemens - PTTB 1,5/S/2P - 3212439



Çift katlı klemens, bağlantı yöntemi: Push-in- / fiş bağlantısı, kesit alanı: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Ön adaptör - VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 - 2905526

Aksesuarlar

Çift katlı klemens - PTTB 1,5/S/2P BU - 3212442



Çift katlı klemens, bağlantı yöntemi: Push-in / fiş bağlantısı, kesit alanı: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 3,5 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal soketi

COMBI soket - PPC 1,5/S/10 - 3213467



COMBI soket, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 10, kesit alanı: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, genişlik: 35 mm, yükseklik: 17,8 mm, renk: gri